


■ Система линейного освещения, подвесная

КОРПУС: профилированный стальной лист, лакированный в белый цвет
ДИФФУЗО: микропризматический
ИСТОЧНИК ОСВЕЩЕНИЯ: модуль LED, срок эксплуатации 50 000 часов, CRI >80, SDCM3
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: электронный с возможностью изменения мощности и светового потока (версия HE и HO)
ДРУГОЕ: соединитель 1 штука в комплекте, подвесы и блок питания заказываются отдельно

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

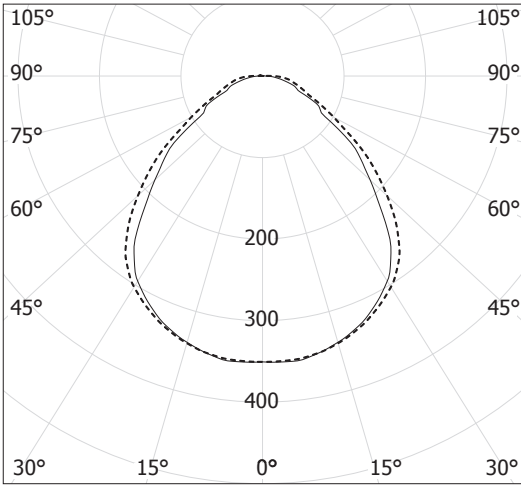

7351101 $\eta = 100\%$
— C0 - C180 - - C90 - C270




диффузор микропризматический

73513?1	LEDEX TOP 1500	LED 830	4300/5200lm	33/42W	230V AC	3,00
73511?1	LEDEX TOP 1500	LED 840	4300/5200lm	33/42W	230V AC	3,00
73494?1	LEDEX TOP 1500	LED 830	8500/10300lm	66/84W	230V AC	3,00
73492?1	LEDEX TOP 1500	LED 840	8500/10300lm	66/84W	230V AC	3,00
73514?1	LEDEX TOP 3000	LED 830	8500/10300lm	66/84W	230V AC	6,00
73512?1	LEDEX TOP 3000	LED 840	8500/10300lm	66/84W	230V AC	6,00
73504?1	LEDEX TOP 3000	LED 830	17000/20700lm	131/168W	230V AC	6,00
73503?1	LEDEX TOP 3000	LED 840	17000/20700lm	131/168W	230V AC	6,00

.....? 0 - ON/OFF • 6 - DALI

Аксессуары

- 9334801 подвес
- 9224000 разъем
- 9033000 трос одинарный
- 9301000 цепной трос
- 9334701 заглушка
- 9003000 xxxxxxxxxxxx



	L [mm]
LEDEX TOP 1500	1500
LEDEX TOP 3000	3000

