

Вих №36/05 від 6.05.2019

На № 35/04 від 17.04.2019


Щодо роз'яснення окремих
вимог ДБН В.2.5-56:2014

Фахівці ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки» розглянули Вашого листа від 17.04.2019 № 35/04, щодо роз'яснення пункту 15.1 таблиці Б.1 ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» в частині застосування системи оповіщення про пожежу типу СО3 або СО5 для будинків готелів умовною висотою від 26,5 м до 47 м.

Згідно з вимогою пункту В.27 ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення» будинки з атриумами повинні мати систему оповіщення про пожежу 5-го типу згідно з ДБН В.1.1-7. Тобто, коли будинок готелю умовною висотою від 26,5 м до 47 м містить атриум, то такий будинок обладнується системою оповіщення типу СО5, а коли атриум не передбачений, то готель обладнується системою оповіщення типу СО3.

З повагою,

Президент – Голова правління

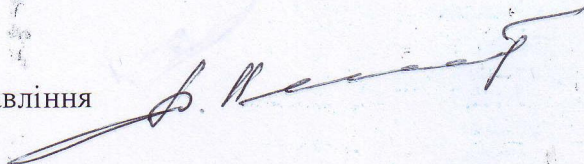

Б.С. Платкевич

Колосов І.С. 284-12-37