

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ серії УКРЕМ ВА-2004N

Автоматичні вимикачі серії **ВА-2004N** призначені для оперативних комутацій та захисту низьковольтних електричних мереж житлових, громадських і промислових об'єктів від тривалих струмових перевантажень та струмів короткого замикання.

РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ


Відповідають ДСТУ ІЕС 60947-2




Технічні характеристики

Типорозмір		63	125	250	400	630	800
Тип розчіплювача		Тепловий, електромагнітний					
Номінальний робочий струм Ie, A		20, 25, 32, 40, 50, 63	40, 50, 63, 80, 100, 125	125, 160, 180, 200, 250	250, 315, 350, 400	630	800
Номінальна робоча напруга Ue, В		380					
Номінальна частота f, Гц		50					
Номінальна напруга ізоляції Ui, В		500	660		800		
Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ		6			8		
Категорія застосування		А					
Кількість полюсів		3					
Номінальна вимикаюча здатність, кА	гранична Icu	15	20	35		50	
	робоча Ics	75% Icu					
Зносостійкість, циклів	електрична	2000	1500	1000		500	
	механічна	10000	8500	5000	4000	3000	
Ступінь захисту		IP20					
Температура експлуатації, °C		-5...+45					


Часо-струмові характеристики вимикання

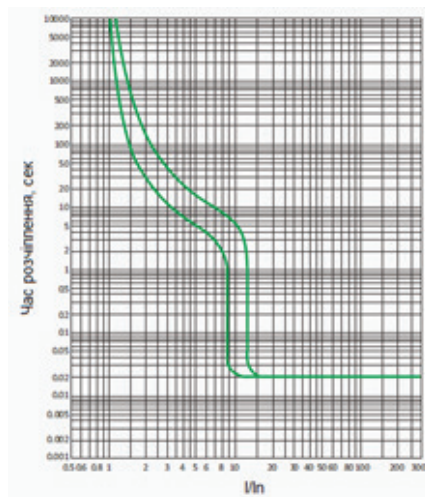


2004N/63

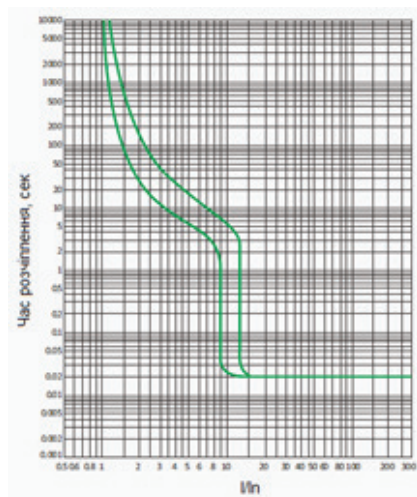


2004N/125

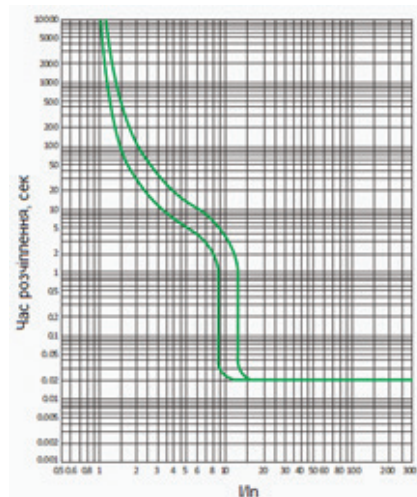


2004N/250

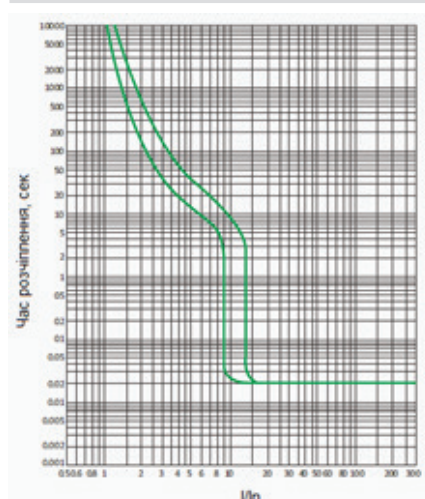

2004N/400

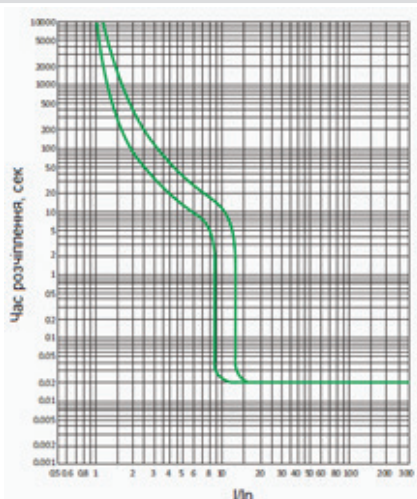

2004N/630

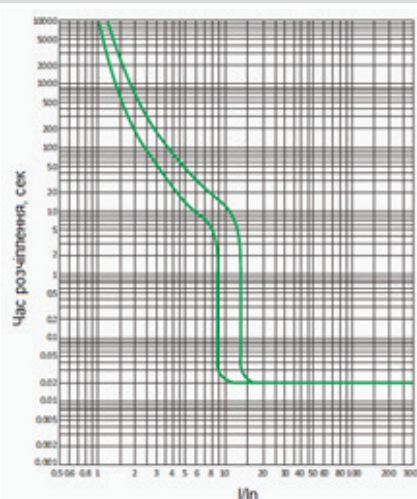



2004N/800

Комплектація:


- термінальне кріплення: 6 болтів, 6 шайб, 6 гроверів;
- монтажних болтів: 2;
- міжфазних перетинок: 4.

Габаритні та установчі розміри



2004N/63

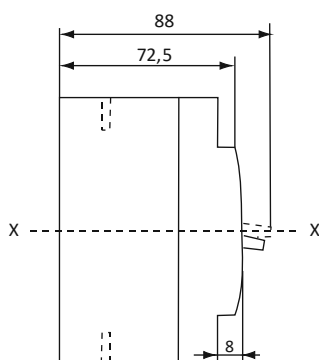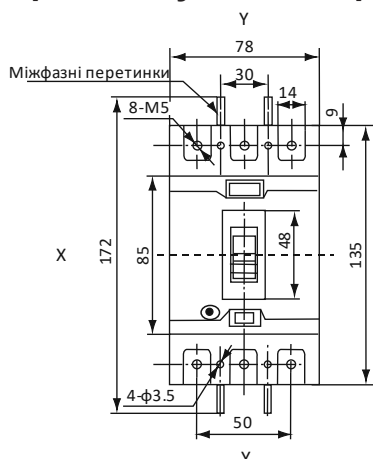


Установчі розміри на монтажній панелі

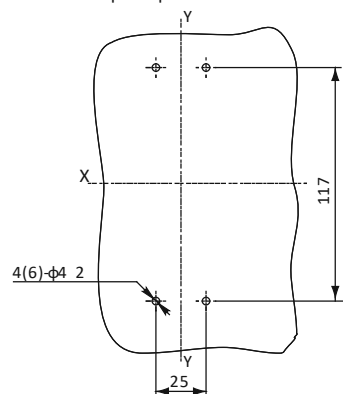



2004N/125

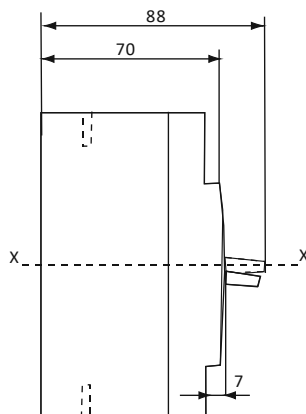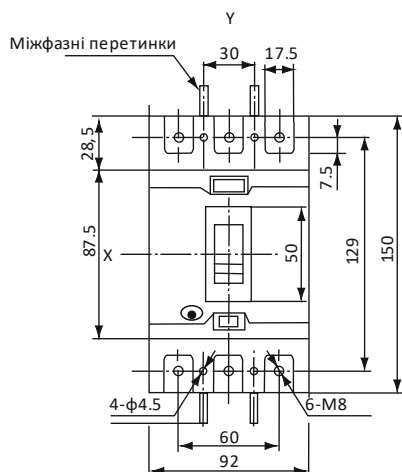


Установчі розміри на монтажній панелі

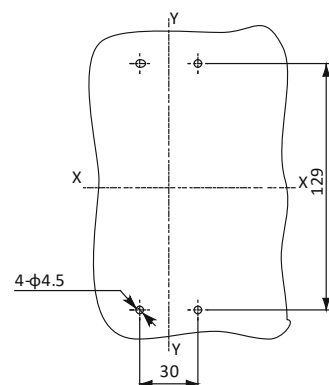



2004N/250

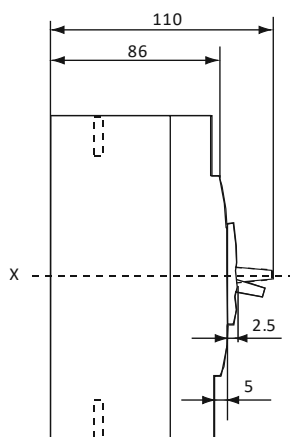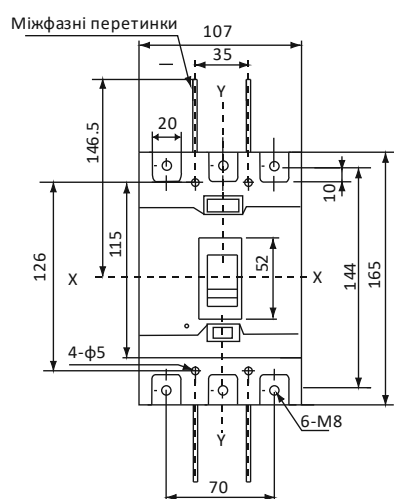


Установчі розміри на монтажній панелі

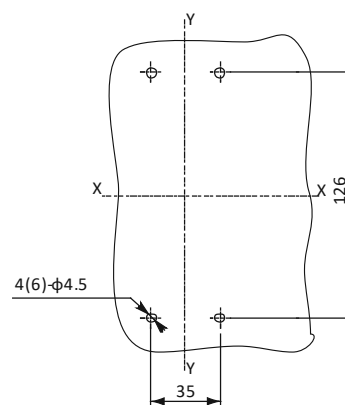

2004N/400



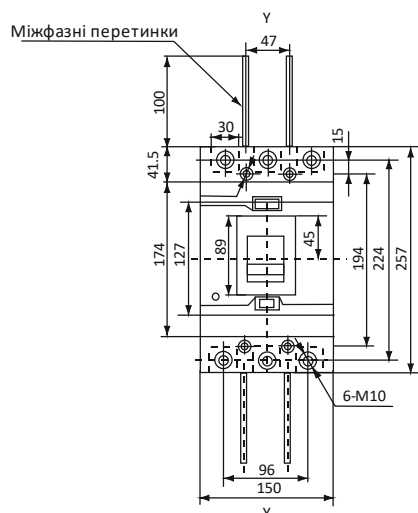


Установчі розміри на монтажній панелі






2004N/630

Установчі розміри на монтажній панелі

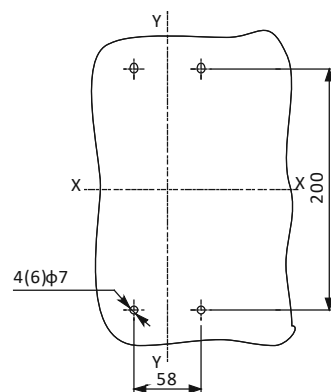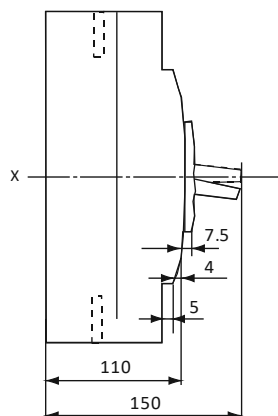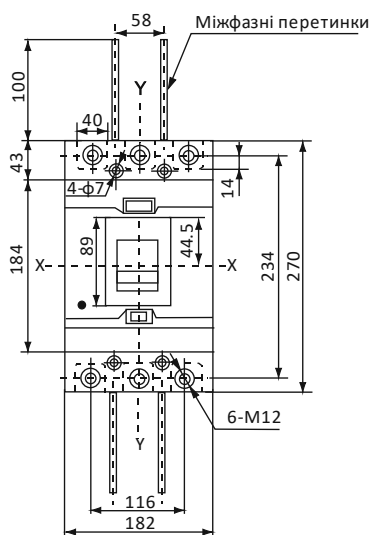

2004N/800

Установчі розміри на монтажній панелі

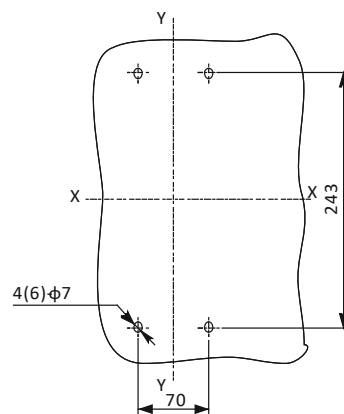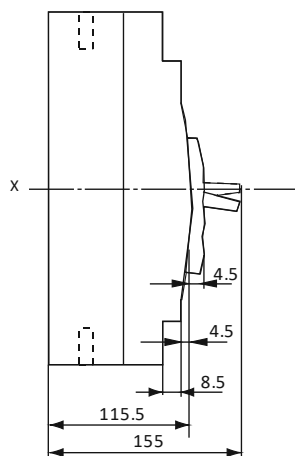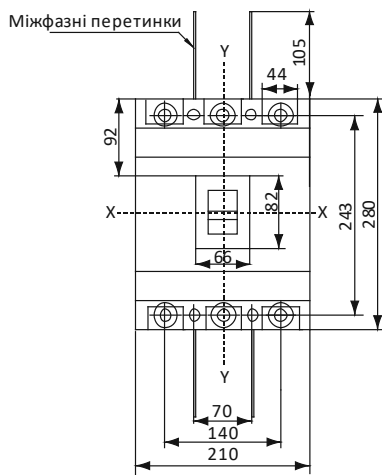

Модельний ряд

Модель	Номінальний струм, А	I _{сн} при AC400В, кА	Артикул
Типорозмір 63			
BA-2004N/63 3P 20A	20	15	A0010040060
BA-2004N/63 3P 25A	25		A0010040061
BA-2004N/63 3P 32A	32		A0010040062
BA-2004N/63 3P 40A	40		A0010040063
BA-2004N/63 3P 50A	50		A0010040064
BA-2004N/63 3P 63A	63		A0010040065


Модель	Номинальний струм, А	I _{cu} при AC400В, кА	Артикул
Типорозмір 125			
BA-2004N/125 3P 40A	40	20	A0010040077
BA-2004N/125 3P 50A	50		A0010040078
BA-2004N/125 3P 63A	63		A0010040079
BA-2004N/125 3P 80A	80		A0010040066
BA-2004N/125 3P 100A	100		A0010040067
BA-2004N/125 3P 125A	125		A0010040080
Типорізімір 250			
BA-2004N/250 3P 125A	125	35	A0010040081
BA-2004N/250 3P 160A	160		A0010040068
BA-2004N/250 3P 180A	180		A0010040071
BA-2004N/250 3P 200A	200		A0010040069
BA-2004N/250 3P 250A	250		A0010040070
Типорозмір 400			
BA-2004N/400 3P 250A	250	35	A0010040072
BA-2004N/400 3P 315A	315		A0010040082
BA-2004N/400 3P 350A	350		A0010040073
BA-2004N/400 3P 400A	400		A0010040074
Типорозмір 630			
BA-2004N/630 3P 630A	630	50	A0010040075
Типорозмір 800			
BA-2004N/800 3P 800A	800	50	A0010040076

АКСЕСУАРИ. ПЕРЕХІДНІ ШИНИ

Матеріал виготовлення: луджена мідь

Кількість у комплекті: 6

Асортимент та габаритні розміри

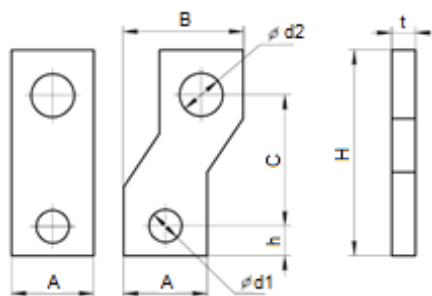

Модель	A	B	C	d1	d2	h	H	t
	мм							
ШП 100A	15	23	24	7	9	8	41	4
ШП 225A	20	28	42	7	9	8	61	5
ШП 400A	30	43	45	11	14	10	71	8