

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ презентує новинку

ПОСТИ КЕРУВАННЯ серії XAL-D

Пости керування серії **XAL-D** призначені для керування електротехнічними пристроями.

Матеріал корпусу – ПВХ, що не підтримує горіння.


Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-5-1**.

НОВИНКА!











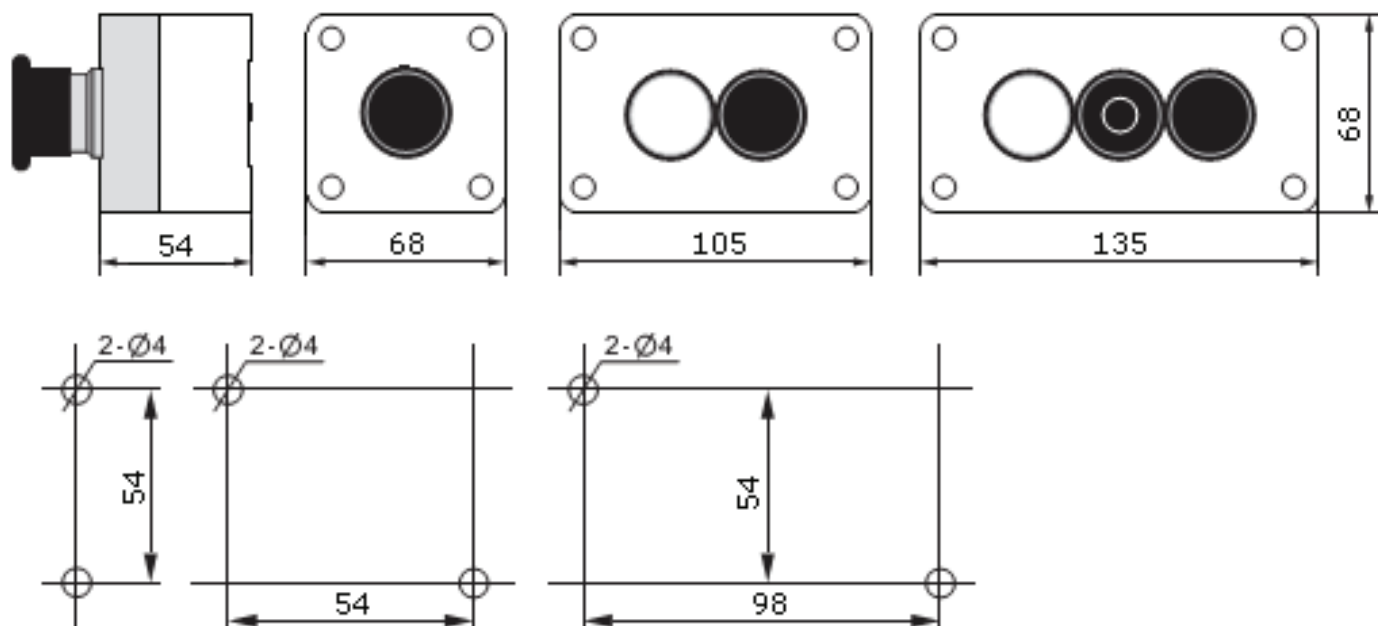

Технічні характеристики

Максимальний струм I_{max} , А	АС 380/220/110/48В	1/2,5/4/6
	DC 110/48/24В	0,6/1,3/2,5
Термічний струм I_{th} , А	10	
Категорія застосування	АС-15, DC-13	
Зносостійкість, циклів	механічна	10^5
	електрична	5×10^4
Кількість перемикачів за хв.	кнопковий привід	не більше 50
	поворотний привід	не більше 5
Ступінь захисту	IP54	
Діапазон робочих температур, °С	-10...+60	













Габаритні розміри












Модельний ряд

Зображення	Найменування	Контакт	Опис	Електричні схеми
Одномісні				
	XAL-D102	1NO	Кнопка зелена. Маркування на кнопці: «I».	
	XAL-D103		Кнопка зелена. Маркування на кнопці: «START».	
	XAL-D101H29		Кнопка зелена. Маркування на корпусі: «START».	
	XAL-D112	1NC	Кнопка червона. Маркування на кнопці: «O».	
	XAL-D111H29		Кнопка червона. Маркування на корпусі: «STOP».	
	XAL-D114		Кнопка червона. Маркування на кнопці: «STOP».	
	XAL-D164H29		Червоний «грибок» Ø40 мм. Маркування на корпусі: «STOP».	
	XAL-D134H29	1NO	Перемикач двопозиційний. З фіксацією. Маркування на корпусі: «I» «O».	





Модельний ряд

Зображення	Найменування	Контакт	Опис	Електричні схеми
	XAL-D142H29	1NO	Перемикач двопозиційний. З фіксацією. Маркування на корпусі: «START» «STOP».	
Одномісні з блокуванням (кнопки безпеки)				
	XAL-D174	1NC	Червоний «грибок» Ø40 мм. Розблокування поворотом. Колір корпусу: помаранчево-сірий. Маркування на корпусі: «STOP».	
Двомісні				
	XAL-D211H29	1NO+1NC	Кнопки: зелена, червона. Маркування на корпусі: «START» «STOP».	
	XAL-D213		Кнопки: зелена, червона. Маркування на кнопках: «I» «O».	
	XAL-D215		Кнопки: зелена, червона. Маркування на кнопках: «START» «STOP».	
	XAL-D222	2NO	Кнопки: біла, чорна. Маркування на кнопках: «↑» «↓».	
	XAL-D223	2NO	Кнопки: біла, чорна. Маркування на кнопках: «→» «←».	

Модельний ряд

Зображення	Найменування	Контакт	Опис	Електричні схеми
Тримісні				
	XAL-D363	1NO+1NC	Кнопки: зелена, червона. Індикатор: червоний, LED лампа AC220В. Маркування на кнопках: «I» «O».	
	XAL-D371H29		Кнопки: зелена, червона. Індикатор: червоний, LED лампа AC220В. Маркування на корпусі: «START» «STOP».	
	XAL-D376		Кнопки: зелена, червона. Індикатор: червоний, LED лампа AC220В. Маркування на кнопках: «START» «STOP».	
	XAL-D324	2NO+1NC	Кнопки: біла, червона, чорна. Маркування на кнопках: «↑» «O» «↓».	
	XAL-D334		Кнопки: біла, червона, чорна, Маркування на кнопках: «→» «O» «←».	
	XAL-D339	2NO+1NC	Кнопки: зелена, червона, зелена. Маркування на кнопках: «I» «O» «II».	

Модельний ряд

Зображення	Найменування	Контакт	Опис	Електричні схеми
Контакти				
	ZBE-101	1NO	-	
	ZBE-102	1NC		

Логістична інформація

Найменування	Артикул	Кількість в упаковці, шт	Кількість у ящику, шт
XAL-D102	A0140020051	1	100
XAL-D103	A0140020052		
XAL-D101H29	A0140020050		
XAL-D112	A0140020054		
XAL-D111H29	A0140020053		
XAL-D114	A0140020055		
XAL-D164H29	A0140020056		
XAL-D134H29	A0140020058		
XAL-D142H29	A0140020059		
XAL-D174	A0140020057	1	100
XAL-D184	A0140020071		
XAL-D211H29	A0140020060	1	100
XAL-D213	A0140020061		
XAL-D215	A0140020062		
XAL-D222	A0140020063		
XAL-D223	A0140020064		
XAL-D363	A0140020068	1	100
XAL-D371H29	A0140020069		
XAL-D376	A0140020070		
XAL-D324	A0140020065		
XAL-D334	A0140020066		
XAL-D339	A0140020067		
ZBE-101	A0140010182	150	1500
ZBE-102	A0140010183		